




Betriebszulassung für Deutschland
Eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Flüssiggasdüsen 50mbar beiliegend



(Grillplatte)

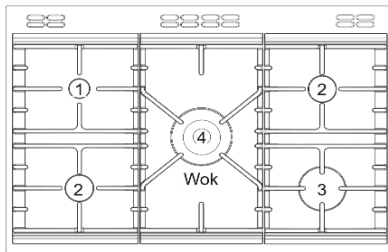

(Maxi-Clock™ LED Touch Control Timer)



Stoves Sterling 90 cm Dual Fuel

Range Cooker mit Gaskochfeld und 3 Elektrobacköfen für flexibles Kochen mit moderner Technik

Lieferbare Ausführungen

Sterling S900 DF Schwarz/Nickel

Artikelnr.444444481

EAN Nr. 5052263044814

Beschreibung

- Oberbau und Backräume schwarz emailliert mit spezieller Easy Clean Pristine Emaille®
- Backofentüren mit Spiegelglas Panoramafenstern
- Höhenverstellbare Füße (90-93 cm)
- Transportrollen hinten am Gerät
- Gehäusekühlung
- Backofenbeleuchtung für Haupt- und Twin Backofen

Ausstattung 5 Flammen Gaskochfeld

- 1 x PowerWok™ 4,0 kW ④
- 1 x Starkbrenner 3,0 kW ③
- 2 x Normalbrenner 2,0 kW ②
- 1 x Kleinbrenner 1,0 kW ①
- 3 gusseiserne PanGlide™ Topfräger
- 1 gusseiserne Grillplatte
- Elektrische Einhandzündung für alle Brenner
- Thermoelektrische Züandsicherung

Ausstattung Maxi-Grill™ Backofen 33 l (oben links)

- 4 Funktionen: Ober- & Unterhitze, Maxi-Grill™ Stufe 1 - 3
- Seitengitter mit 2 Einschubebenen
- höhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug
- Maße: (H*B*T* in mm) 180*420*430

Ausstattung Hauptbackofen 55 l (unten links)

- Maxi-Clock™ LED Touch Control Timer (weiß)
- 11 Funktionen: Auftaustufe, Hefeteigstufe, Heißluft, Ober- & Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Ventilator mit Unterhitze, Pizzastufe, Umluft, Ventilator mit Grill, Grill
- Mit Slowcooker- und Warmhaltefunktion
- Exzellente Wärmeverteilung dank Equiflow™ Technologie
- Seitengitter mit 6 Einschubebenen
- höhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug
- Maße: (H*B*T* in mm) 325*420*395



(Backblech mit Einlegerost und Griff)



(Pro-Trac™ Teleskopvollauszug)



Ausstattung Titan™ Backofen 87 l (rechts)

- Heißluftbackofen
- Mit Grill, Slowcooker- und Warmhaltefunktion
- Mit Hefeteigstufe
- Exzellente Wärmeverteilung dank Equiflow™ Technologie
- Seitengitter mit 8 Einschubebenen
- 1 höhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug
- Integriertes Türthermometer
- Maße: (H*B*T* in mm) 620*350*395

Anschlussdaten

- Gas Anschlusswert 12,0 kW
- Gasanschluss hinten rechts 1/2" BSP Female
- Eingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Auf Flüssiggas umrüstbar, Düsen liegen bei
- Elektrischer Anschlusswert 8,45 kW
- Empfohlener Anschluss 240V ~ 50Hz in Herdanschlussdose (Starkstrom)

Zubehör, im Lieferumfang enthalten

- 1 Backblech mit Einlegerost und Griff (links)
- 1 Backblech mit Einlegerost und Griff (rechts)
- 2 Grillroste (links)
- 3 Grillroste (rechts)

Logistische Daten

Gewicht brutto/netto	102,7 / 95,7 kg
Verpackungsmaß HBT	1.045x1.045x740 mm
Gerätemaß HBT	900-930x896x600 mm

