



PANDORA 900 WHITE

schicke und effiziente vertikale Dunstabzugshaube mit guter Leistung; LED Beleuchtung

Lieferbare Ausführungen

PANDORA	900 mm	Art.-Nr. 313 111
EAN Nr.	5904036026643	

RANDABSAUGUNG

für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung

- »Touch Control« - Bedienung
- LED Display
- Timer mit Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanlage
- 4 Leistungsstufen einschl. Turbostufe
- Metall Fettfilter
- LED - Beleuchtung 2* 3 Watt

• EBM - Motor 290 W

Lüfterleistung (nach EN 61951)

min. - max. Lüfterleistung: 238 m³ / h - 560 m³ / h

Turbostufe: 695 m³/h

Free Air Flow: 980 m³/h

Geräuschwerte (nach EN 60704)

min. 52 dB - max. 60 dB

Turbostufe: 68 db

Maximaler Druck: 363 Pa / Turbostufe: 400 Pa

Energie Effizienz (EU Richtlinie 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse	B
Jahresverbrauch:	59,9 Kwh / Jahr
Fluid Dynamische Effizienz	B / 26,5
Beleuchtungseffizienz	A / 43,1
Fettfilter Effizienz	E / 57,5
Geräuschwerte	60 db

Stromverbrauch im Aus Zustand: -

Stromverbrauch im Standby - Modus 0,63 W

ENERG

енергия · ενεργεια

Y

UJA

IE

IA

Sagoma
PANDORA

60

kWh/annum


A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

60 dB

65/2014

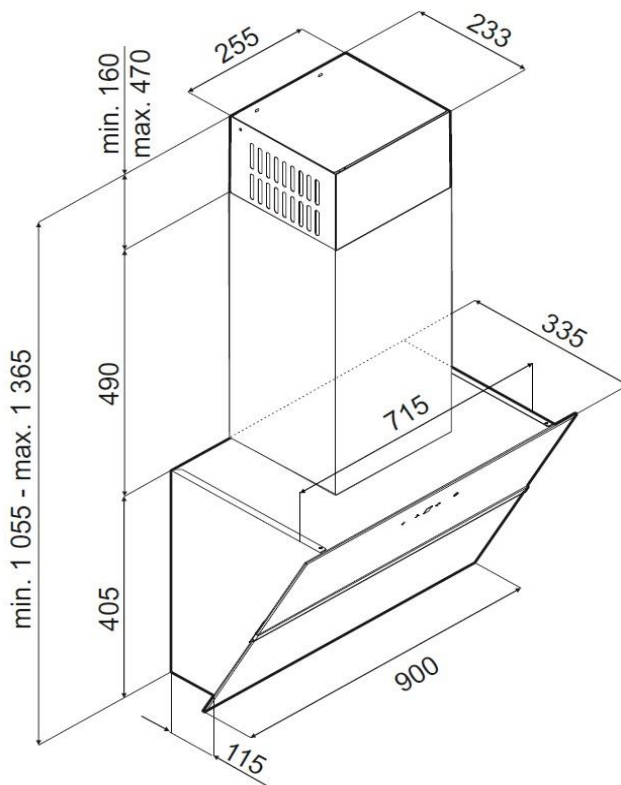

Ergänznde techn. Daten

- Zeitverlängerungsfaktor: 0,9
- Luftstrom am Punkt max. Wirkungsgrad: 511,9 m³/h
- Luftdruck am Punkt max. Wirkungsgrad: 416 Pa
- Elekt. Eingangsleistung bei max. Effizienz: 191,9 W
- Nennleistung Beleuchtungssystem: 14 W
- Mittlere Beleuchtungsstärke auf der Kochfläche: 211 lux

Zubehör (optional für Umluftbetrieb)

- AKTIV Kohlefilter ART. - Nr. 310 021
(Sie benötigen 2 Filter = 2 VPE)

Anschlußdaten

- Anschlusswert: 240 W
- Spannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
- Abluftstutzen: Ø 150 mm / Ø 125 mm
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht: 21,7 kg
- Verpackungsmaß: 970*250*580
- Hauben/Palette : 6